



POSTBOKS 1253, TORSTRAND
3254 LARVIK
TLF. 33 14 11 33
FAX. 33 18 70 43
POST@LARVIKIMP.NO
WWW.LARVIKIMP.NO



LARVIKTAKET
MONTERING



KLEDNING
TERRASSE



Din forhandler:



Foto: Vidar Askland Arkivfoto, design Mosaikk Reklame AS



impregneringen.no
33 14 11 33




- UNNGÅR RÅTESKADER
- LITE VEDLIKEHOLD
- KAN OVERMALES/BEISES



- EKSKLUSIVT UTSEENDE
- 2 VARIANTER
- VEDLIKEHOLDSENTREVALE
3-5 ÅR



- MILJØVENNLIG
- LITE VEDLIKEHOLD
- LETT Å LEGGE

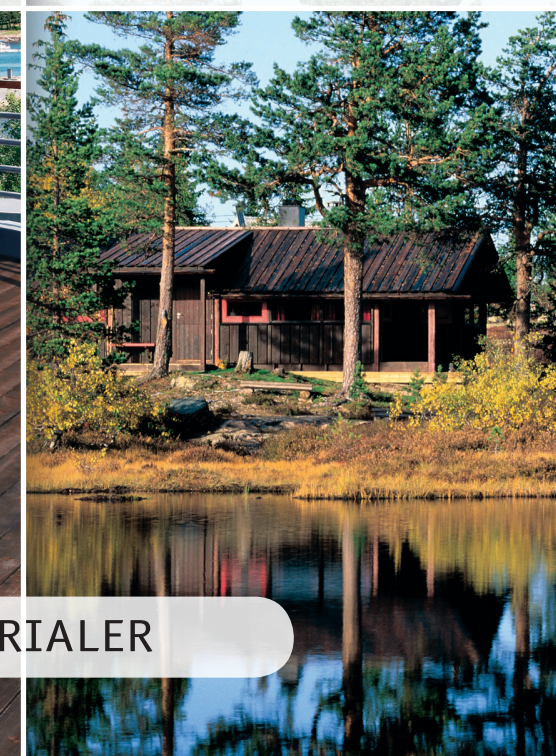

CREOL IMPREGNERTE MATERIALER

LARVIK-TAKET

Hyttbildene på forsiden og side 2 er utlånt av Hedda Hytter, som leverer Larvik-taket på flere av sine hyttetyper.

Tradisjonsrikt særpreg

Larvik-taket er et kvalitetstak med egen identitet! Creolimpregnert tretak er et naturprodukt, hvor bordenes individuelle struktur gir liv til det som ellers ville ha vært en kald og trist takflate. Dersom du er ute etter noe spesielt, noe som framhever bygget ditt og gir det en femte fasade, så er Larvik-taket ditt tak, enten du bygger nytt, bygger på eller bygger om. Larvik-taket bygger på norsk tradisjon. Det er produsert i spesialhøvlede creolimpregnerte furubord. Denne vær-huden gir hus, hytter og fritidssentra et særpreget og eksklusivt utseende. Taket er valgt og prøvet av byggherrer over hele landet. Larvik taket trykker verdiene dine i tiår etter tiår.



Creol

Larvik-taket har i alle år vært behandlet med kreosot. Nå har myndighetene lagt restriksjoner på bruken av kreosot, som nå bare kan brukes til næring. Impregneringen startet umiddelbart arbeidet med å finne en fullgod erstatning. Dette har vi funnet i Creol, en væske som har vært i bruk i nesten 100 år bl.a. på de britiske øyer, så vi vet hva dette impregneringsmiddelet er god for. Fordi Larvik-taket skal være av ypperste kvalitet, "grønnimpregnerer" vi det får vi tørker det og impregnerer det på nytt med Creol.

Natur- og miljøvennlig

Creolens brunsvarte farge glir naturlig inn i miljøet, fra fjærestein til høyfjell, og gir bygget ditt er lunt og varmt preg. Miljøet vil vi alltid prioritere. Impregneringen prøver alltid å være i forkant av myndighetenes krav, slik at du hele tiden kan være trygg på våre produkter.



Lite vedlikehold

"Grønnimpregneringen" og creolimpregneringen sørger for at taket ditt vil stå i mange år. Den vil over tid gråne ned akkurat slik kreosoten gjør. Dersom du av visuelle grunner ønsker å friske opp taket, påføres mer creolvæske enkelt med en pensel.

Lett i vekt

Taket er lett å frakte i ulendt terreng. Vekt pr. kvadrat er ca 16,5 kg for 19mm og 18,5 kg for 22mm.

Lett å legge

Du får bordene levert i 19x148mm eller 22x148mm, fallende lengder med endepløying, eller i faste lengder fra 3,0 – 5,4 m. med intervall på 30 cm. Lengder ut over dette må spesialbestilles. Minimalt avkapp betyr spart kapital.

Tretakrenne - beskrivelse

Creolimpregnert tretakrenne understreker Larvik-takets identitet. Larvik-taket fortjener en skikkelig avslutning. Tretakrenna er spesialprodusert for Larvik taket, og vil ytterligere fremheve den kvalitet og identitet du har valgt å gi bygget ditt ved å bruke våre takbord. Renneprofilen: Rennene er furu heltre, høvlet med spesialprofil, og impregnert på samme måte som takbordene. (De enkelte lengdene leveres i fallende lengder.) Opphenget: Svartlakkerte 5x25mm krokar som monteres på et creolimpregnert frontbord. (forplatt). Skjøtingen: Lengdene er rettskjærte og ved skjøting skrånkjæres rennene ca 20°. Bruk sikaflex i skjøtene og skru sammen med to skruer i topp og to skruer i bunn.

MONTERINGSANVISNING

CREOL-/KREOSOTIMPREGNERTE TAKBORD

A Undertak

Bruk bærende undertak bestående av underpanel eller fuktbestandige plater

B Papp

Benytt en god papp med polyesterstamme og glidesjikt.

C Sløyfer

Dimensjon min. 11x36mm justert impregnert, cc 60cm.

D Lekter

Dimensjon 48x48mm justert impregnert, cc 50cm ved håndspikring.

E Skruing og spikring

Vi lagerfører skruer med sort hode. Dersom du skal spikre bør du benytte varmgalvaniserte/rustfrie skruer som er vridde eller riflede.

Underliggeren skrues/spikres med en skrue/spiker og overliggeren med to - ut mot underliggeren, men ikke gjennom.

Dreneringssporene skal ligge opp på underliggeren og ned på overligger, slik at sporene korresponderer.

Ønskes ytterligere informasjon - vennligst ta kontakt med oss!



LARVIK-KLEDNINGEN

Eksklusiv

Larvik-kledningen vil gi deg et eksklusivt og særpregt utseende på bygget ditt, enten det er bolig, hytte eller næringsbygg.

Kan du leve med at kledningen "gråner" naturlig ned, kan vi godt leve med at du ikke foretar noe vedlikehold de neste 20 år. Dersom du av visuelle grunner skulle ønske å friske opp veggen, får du kjøpt Creolvæske som enkelt påføres med pensel.

Har veggen stått i 8-10 år kan du godt velge å beise eller male kledningen på vanlig måte.

Miljøet blir ivaretatt ved at produktet er miljøvennlig og du har et redusert vedlikeholdsintervall.

Vi leverer kledningen i flere typer og dimensjoner. Kontakt trelastleverandøren din for ytterligere informasjon.



LARVIK-TERRASSEN

Et naturlig og godt valg

Ønsker du deg et litt annerledes og eksklusivt terrassegulv, er Larvik-Terrassen løsningen for deg. Gulvet vil skille seg ut med den naturlige og fine brunsvartefargen.

Vi leverer gulvet i to typer. Vanlig 28x120mm og rifla 28x120mm. Ta en ekstra titt på den rifla varianten. Den er ikke bare flott å se på, men gir deg også et mer komfortabelt gulv å gå på. Sklisikkerhet er jo også naturlig å tenke på for eksempel rundt svømmebasseng, trapper, inngangspartier eller andre steder hvor det blir vått.

Creolimpregneringen vil foruten den fine fargen gi deg et lengre vedlikeholdsintervall (3-5 år), fordi den bl.a. inneholder en del vokstyper. Dette medfører at gulvet vil holde seg pent over tid. Dersom du bruker creol impregnerings væske til vedlikehold, vil gulvet se ut som nytt etter utført vedlikehold.

